


Пленки DELTA-TRELA и DELTA-TRELA PLUS



Объемная диффузионная мембрана для крыш с металлической кровлей.

Качество

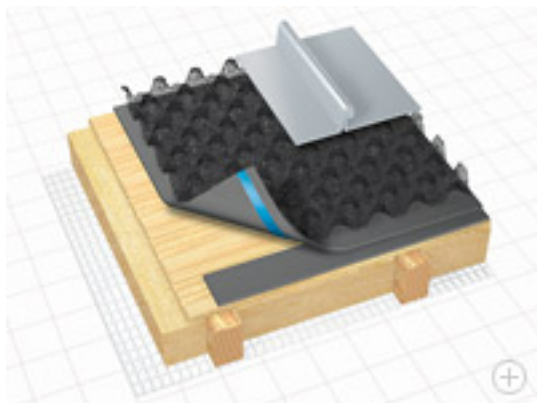

Препятствует образованию конденсационной влаги на нижней стороне металлической кровли. Эффективно защищает кровлю от возникновения коррозии. Обеспечивает непрерывное проветривание подкровельного пространства на кровлях простой формы.

Материал



Прочная паропроницаемая основа с трехмерным петлевым матом высотой 8 мм из полипропиленовых волокон.

Применение



Петлевая структура благодаря своей прочности обеспечивает надежное основание для

фальцевой или штучной металлической кровли.

Технические данные

Класс горючести

Класс E, EN 13501-1

Высота профиля	8 мм	
S	d	ca. 0,02 m
Ширина покрытия	1,4 м	
Вес	380 г/м ²	
Вес рулона	17 кг	
Длина рулона	30 м	
Ширина рулона	1,5 м	

Аксессуары



[DELTA-PREN](#)



[DELTA-DICHTNAGEL](#)



[DELTA-THAN](#)

Downloads

 [Проспект \(Deutschland\)](#)

 [Проспект \(Русский\)](#)

 [Укладка / Спецификации](#)