


Пленка DELTA-FOL L для защиты оконных проемов

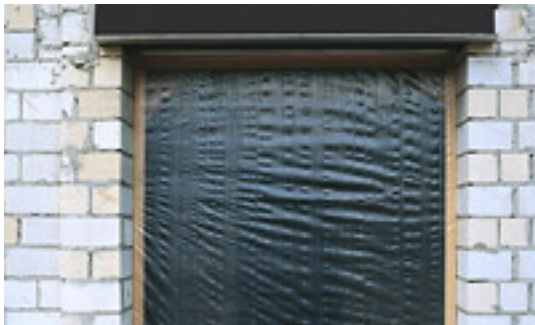

Строительная пленка для необходимой защиты и покрытия оконных проемов.

Качество

Прозрачная пленка, хорошо подходит для временной защиты помещений с сохранением освещения. Неядовитый состав. Водно- химически стойкий. Удобный способ крепления.

Материал



Полиэтиленовая пленка.

Технические данные

Прочность на разрыв 150 Н/5 см

Температурный диапазон 40 С до +80 С

Вес 120 г/м²

Размер рулона 50 x 1,50 м

50 x 2,00 м

25 x 3,00 м

25 x 4,00 м