


DELTA®-VENT S PLUS

Диффузионная мембрана повышенной прочности для изоляции мансард.

Гидроизоляционная плёнка для скатных крыш.

Инновационное решение: две зоны проклейки по краям рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.

Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.

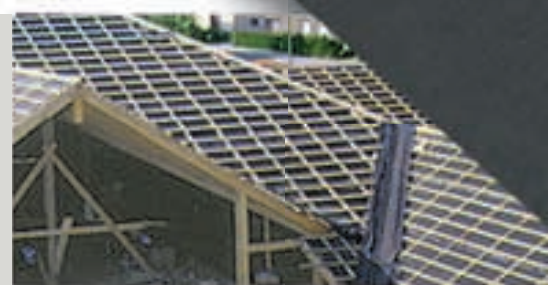

Плётка DELTA-VENT S без интегрированных самоклеящихся лент

■ Подкровельная изоляция

■ Полная теплоизоляция стропил

■ Новое строительство
Ремонт

Диффузионные плёнки DELTA® производятся в Германии и гарантируют отличную изоляцию вашей мансарды!



Снаружи:

DELTA®-VENT S PLUS

Благодаря высокой паропроницаемости (значение Sd около 0,02 м) остаточная влажность надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S защищает крышу от задуваемого снега и дождя. Высокая прочность на разрыв позволяет использовать мембрану в зимний период, когда возможно накопление снега на плёнке. Низкая воздухопроницаемость исключает выдувание тепла из теплоизоляционного слоя, вследствие чего снижаются затраты на отопление дома.

Внутри:


DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Повышенная на 10% теплозащита благодаря отражающему слою из алюминия (вакуумное напыление). Препятствует на все 100% проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара.

На скатной крыше дома:

DELTA®-VENT S PLUS

Профессиональная плёнка с двумя зонами проклейки.

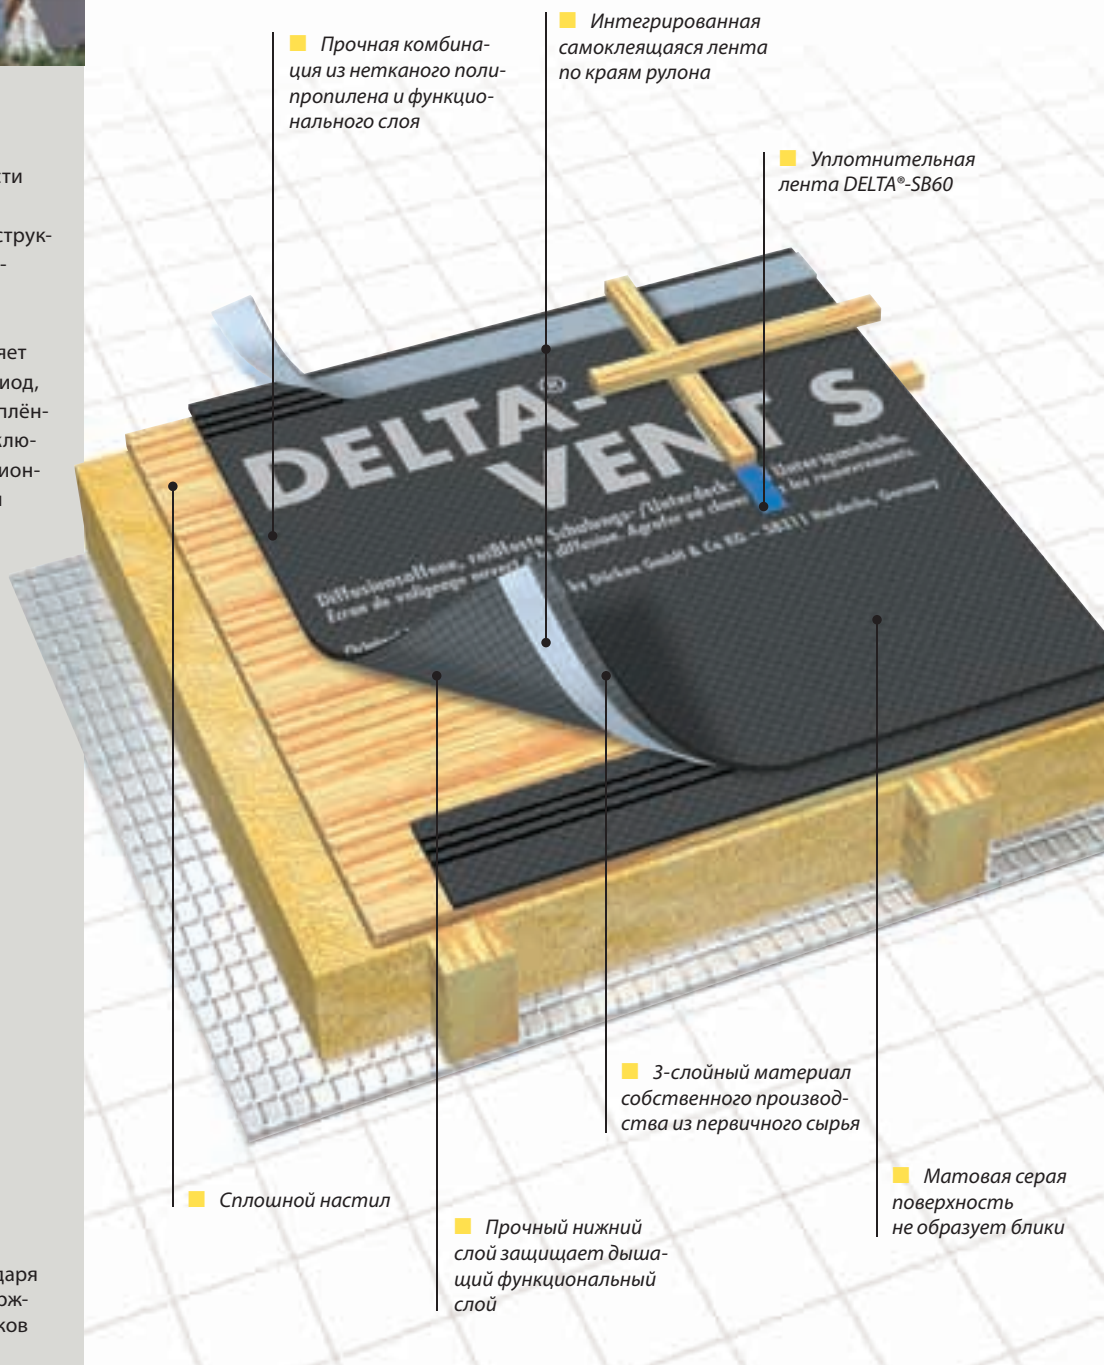

■ Прочная комбинация из нетканого полипропилена и функционального слоя

■ Интегрированная самоклеящаяся лента по краям рулона

■ Уплотнительная лента DELTA®-SB60


■ Сплошной настил

■ Прочный нижний слой защищает дышащий функциональный слой

■ 3-слойный материал собственного производства из первичного сырья

■ Матовая серая поверхность не образует блики

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

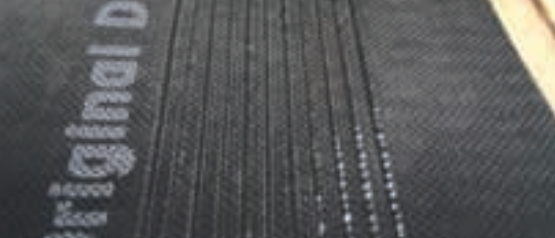

Полная защита от талой воды.



Надёжное применение по сплошному настилу.



Воздухонепроницаемость благодаря интегрированным лентам.

LUS

для полностью утеплённых крыш.

DELTA®- VENT S PLUS...

- ... состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена.
- ... диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией без или со сплошным настилом. Монтируется на настил или утеплитель.
- ... оснащена самоклеящимися краями, предназначенными для быстрой водонепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять скотч или клей).
- ... защищена с нижней стороны от повреждений, вызываемых острыми кромками и заусенцами стропильных ног и сплошного настила.
- ... благодаря тёмно-серой матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- ... соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- ... применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- ... отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH Regelwerks).
- ... кровельщикам легко работать с плёнкой благодаря её небольшому весу 150 г/м².
- ... DELTA®-VENT S без самоклеящихся полос.



Плёнка DELTA®-VENT S PLUS придаёт мансардной крыше высокую надёжность при разумных затратах.

Воспользуйтесь системой DELTA® для своего дома.

Снаружи...

... прочная и простая в применении диффузионная (ветрозащитная) плёнка DELTA®-VENT S PLUS для полностью утеплённых крыш.

Изнутри...

... пароизоляционная армированная плёнка DELTA®-REFLEX или DELTA®-REFLEX PLUS со встроенной самоклеящейся лентой. Экстремально прочные плёнки с теплоотражающим слоем, которые защитят крышу вашего дома от разрушающей влаги.

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.



DELTA®-VENT S PLUS

Краткое описание основных параметров

Материал	Трёхслойная плёнка из нетканого полипропилена и функционального слоя.
Применение	Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил. Соответствует требованиям ZVDH Unterdeckbahnen Klasse UDB-A.
Кровельная конструкция	С одним вентиляционным зазором, с или без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами.
Горючесть	ГЗ нормально горючий (ГОСТ 30244-94)
Воспламеняемость	В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96).
Разрывное усилие	270/220 Н/5 см, EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, EN 13859-1+2
Сопротивление диффузии Sd	0,02 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Вес	150 г/м ²
Вес рулона	11 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м ²)

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.




DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для приклеивания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.




DELTA®-SB60

Уплотнительная лента под контрорешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.


DELTA®

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции

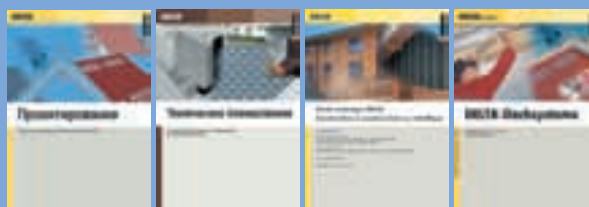

Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.

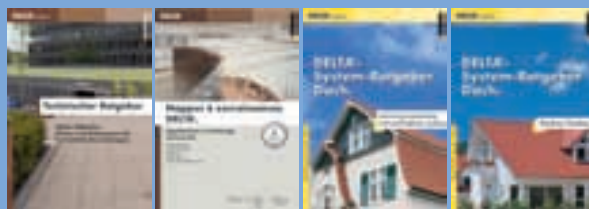

Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®

Официальный дилер:

DÖRKEN

ООО "Доркен Дельта Украина"
Украина, 01 021, Киев,
Кловский спуск, 11
тел.: +38 (044) 561 52 77
тел.: +38 (044) 390 41 17
факс: +38 (044) 390 41 18

e-mail: info@dorken.com.ua
Internet: www.dorken.com.ua